

# Máquinas Hidro-neumáticas Genesis® nG4

## Serie 71233

### Características

- Máquina ligera
- Cuerpo plástico endurecido y base de goma resistente
- Vaso recoge-clavos de cambio rápido
- Corte del aire de vacío en el gatillo
- Mejorada la vida de la herramienta
- Empuñadura con inserto de goma suave
- Contador de ciclos integrado

### Ventajas

- Reducida la fatiga del operario
- Alta velocidad de colocación
- Herramienta robusta
- Reducción del consumo de aire
- Reducido el tiempo de vaciado de vástagos
- Coloca un gran rango de rot. de vástago y tipo perno
- Ergonómica

### Especificaciones


Peso (sin boquilla)	2,28 kg (5.03 lbs)
Peso (mín. con boquilla)	2,36 kg (5.20 lbs)
Fuerza de tracción a 5,5 bar	18,68 kN (4200 lbf)
Carrera (mín.)	17 mm (0.67 in)
Tiempo de ciclo (aprox.)	1,2 seg
Presión de aire	5- 7 bar (80-100 psi)
Volumen de aire a 5,5 bar	4,3 litros
Nivel de ruido	<75 dB(A)
Vibración	<2,5m/s <sup>2</sup>

### Rango de colocación

Remaches de rotura de vástago hasta 6,4 mm (1/4") fabricados por Avdel excepto el remache estructural Monobolt®. También puede colocar: Los obturadores Avseal® II hasta 12 mm, los remaches tipo perno Avtainer® 9,5 mm (3/8"), Avdelok® y Maxlok® de 4.8mm (3/16") y de 6,4mm (1/4") y los remaches estructurales Hemlok® de 6,4 mm (1/4")



### Dimensiones (mm)

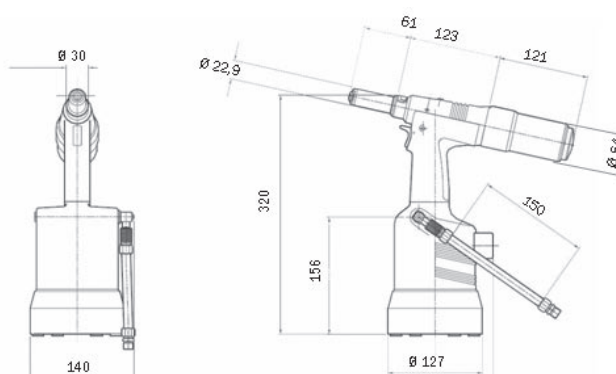

An Acument™ Global Technologies Company

www.avdel-global.com

© 2007 Acument Intellectual Properties, LLC

Avdel Spain S.A.  
C/Puerto de la Morcuera, 14 · 28919 Leganés (Madrid)  
Tel. +34 (0) 91 3416767 · Fax +34 (0) 91 3416740  
ventas@acument.com