

Genesis® nG4 Attrezzo Oleopneumatico

Serie 71233

Caratteristiche

- Attrezzo leggero
- Corpo in plastica rinforzata e base in gomma per uso pesante
- Raccogli gambi a sgancio rapido
- Interruzione aria di aspirazione sul grilletto
- Durata dell'attrezzo aumentata
- Banda di presa in gomma morbida sul manico
- Conta colpi integrale

Vantaggi

- Riduce la fatica dell'operatore
- Alta velocità di piazzamento
- Attrezzo robusto
- Consumo d'aria ridotto
- Riduzione tempo di svuotamento raccogli gambi
- Piazza un vasto campo di bulloni e rivetti a strappo
- Ergonomico

Specifiche

Peso (senza equipagg.)	2,28 kg (5.03 lbs)
Peso (min. con equipagg.)	2,36 kg (5.20 lbs)
Forza di trazione @ 5,5 bar	18,68 kN (4200 lbf)
Corsa (min.)	17 mm (0.67 in)
Tempo ciclo (appross.)	1,2 sec
Pressione di esercizio	5- 7 bar (80-100 psi)
Consumo d'aria @ 5,5 bar	4,3 litri
Rumorosità	<75 dB(A)
Vibrazione	<2.5m/s ²

Capacità di piazzamento

Rivetti a strappo di produzione Avdel fino a 6,4mm (1/4"), eccetto rivetti strutturali Monobolt®.

Può anche piazzare:

Tappi sigillanti Avseal® II fino a 12 mm

Bulloni Avtainer® 9,5 mm (3/8")


Bulloni Maxlok® 4,8 mm (3/16") & 6,4 mm (1/4")

Bulloni Avdelok® 4,8 mm (3/16") & 6,4mm (1/4")

Rivetti strutturali Hemlok® 6,4 mm (1/4")



Dimensioni (mm)

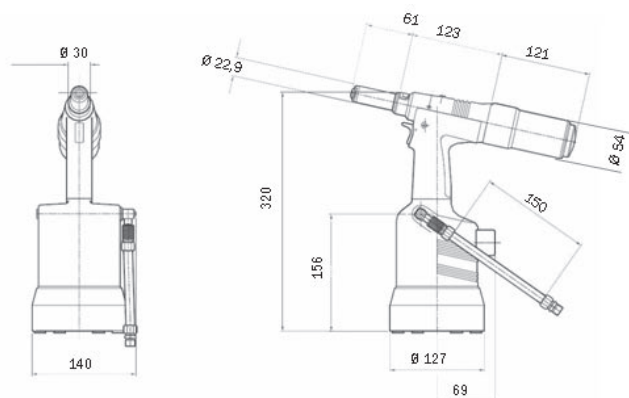

An Acument™ Global Technologies Company

www.avdel-global.com

Avdel Italia S.r.l.
Viale Lombardia 51/53 · 20047 Brugherio (MI)
Tel. +39 039 289911 · Fax +39 039 2873079
vendite@acument.com

© 2007 Acument Intellectual Properties, LLC